Mut International

Смесители четырёхходовые – фланцевые – ряда 1000 Тип: VF4

Основные характеристики

Смесители этого типа используются в центральной отопительной системе для обеспечения возврата теплоносителя в котёл. При этом он работает при достаточно высокой температуре, что позволяет исключить конденсацию пара в котле. Пары в комбинации с продуктами сгорания обладают коррозийными свойствами, что сокращает сроки эксплуатации котла. Смесители MUT оснащены ручным управлением, но могут быть автоматизированы с помощью серводвигателей и моторо-вентильных соединений, поставляемых производителями регулировочной техники. Угол поворота ротора, служащий для регулировки, составляет 90°. Смешивание происходит посредством золотника – бабочка.




Тип		VF4						
Номинальный диаметр:	DN	32	40	50	65	80	100	125
Номинальная скорость потока	K_{VS} м³/ч	50	60	70	80	90	110	120
Давление	PN	6						
Макс. рабочая температура	t_{max}	110°C						
Макс. разница давления	Δp_{max}	50 kPa						
Макс. угол поворота	φ	90°						
Утечка в направлении A-AB:		=< 1% z K_{VS}						
Утечка в направлении A-B:		=< 0,5% z K_{VS}						
Тип рекомендуемого серводвигателя		**V200** (18 Nm), **M1000** - (20 Nm) DN65						
Номер изделия в каталоге		7.007.00191.0	7.007.00192.0	7.007.00193.0	7.007.00194.0	7.007.00195.0	7.007.00196.0	7.007.00197.0

Общие размеры

Диаметр		A	B	G	H	I	J	K	L
DN	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	N°мм
32	32	170	85	15	11	120	90	70	4x11
40	40	180	90	16	14	130	100	80	4x14
50	50	180	90	16	14	140	110	90	4x14
65	65	200	100	16	14	160	130	110	4x14
80	80	230	115	19	18	190	150	128	4x18
100	100	260	130	20	18	210	170	148	4x16
125	125	290	145	20	18	240	200	178	4x18

Материалы

Корпус	–	чугун
Ротор	–	чугун
Кожух	–	алюминий
Втулка	–	алюминий
Закрепляющие винты	–	сталь
Кольцевые прокладки	–	EPDM

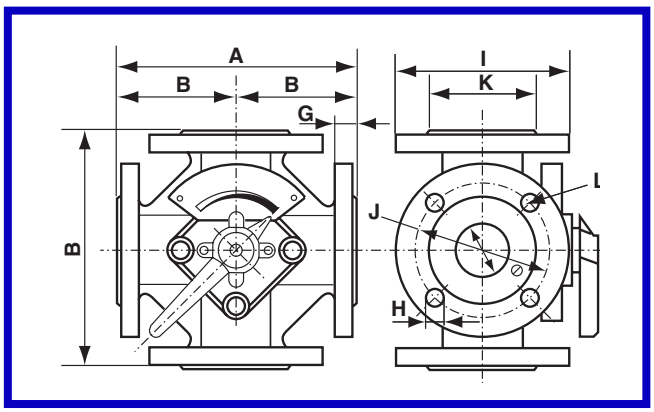

VF4 - четырехходовые смесительные арматуры фланцевые

Mut International


Смесители четырёхходовые – фланцевые – ряда 1000 Тип: VF4

Определение типа смесителя
Для точного определения типа смесителя необходимы следующие данные:

Ряд	Тип		Диаметр DN
			мм
1000	VF4	четырёхходовой смеситель с золотником – бабочка, фланцевый	80

Пример:
1000 VF4 80: четырёхходовой смеситель ряда 1000 с золотником - бабочка, фланцевый (DN80).

Пример использования
Схема установки четырёхходового смесителя **VF4**

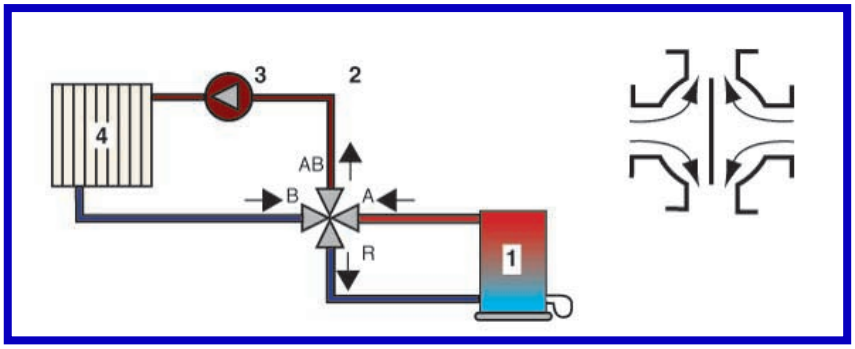

Обозначения на схеме
1. котёл
2. смеситель ряда 1000
3. насос
4. отопительная система

Примечание
По стандарту входное отверстие у смесителя расположено справа.
Если требуется перенести входное отверстие на противоположную сторону, поступайте следующим образом:
1. снимите ручку и металлический знак
2. снимите кожух и достаньте внутренний ротор
3. поверните внутреннюю алюминиевую втулку на 180° так, чтобы профильная часть переместилась на противоположную сторону.
4. установите внутренний ротор на первоначальную позицию.
5. установите металлический знак, перевернув его.
6. установите ручку с обратной стороны.

Mut International

Предложенная диаграмма смесителей MUT ряда 1000

